

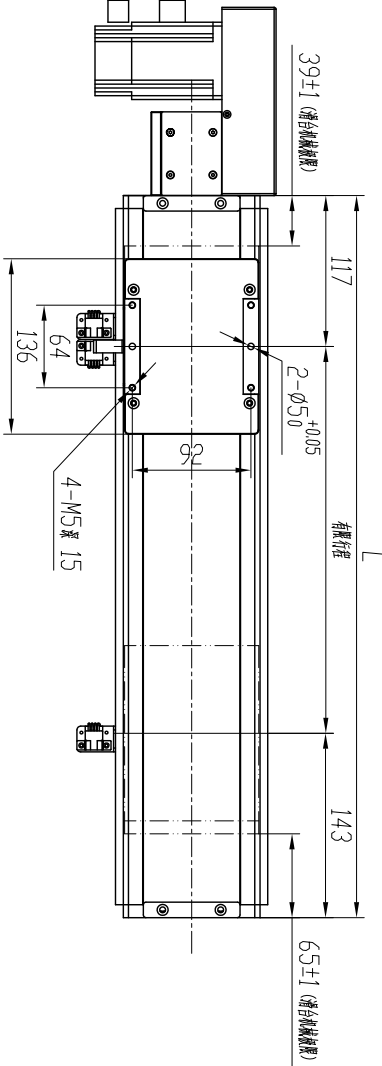




单位 (MM)

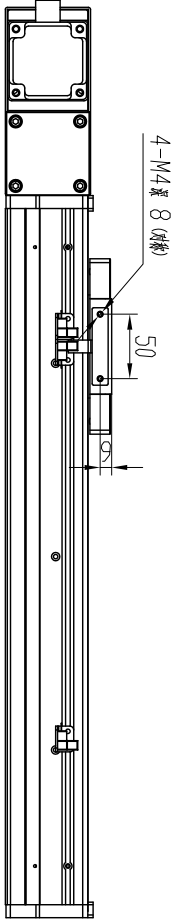

TCD102T96S_J3FG_																	
规格	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14
公差要求	线性公差 X, Y: ±0.2 Z: ±0.05 角度公差 X, Y: ±0.2 Z: ±0.05																
单位	比例 1:1																
材料	铝																
表面处理	氧化																
数量	1件																
版本	00																

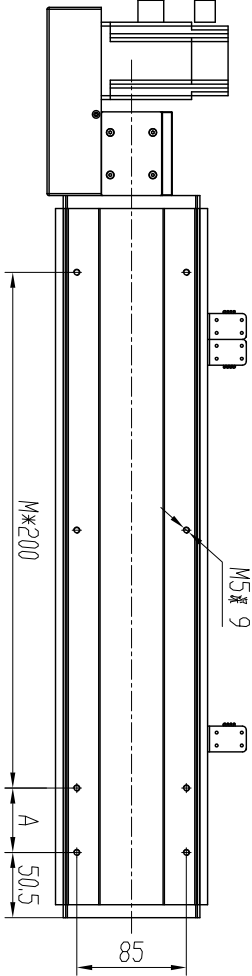

深圳市同创达自动化设备有限公司
Shenzhen TongChuangda Automation Equipment Co., Ltd

设计

日期

材料

铝

表面处理

氧化

公差要求

线性公差 X, Y: ±0.2 Z: ±0.05 角度公差 X, Y: ±0.2 Z: ±0.05

名称: TCD102封闭-同步带-间接-马达左置

图号: TCD102T96S_J3FG_

数量 1件

版本 00