

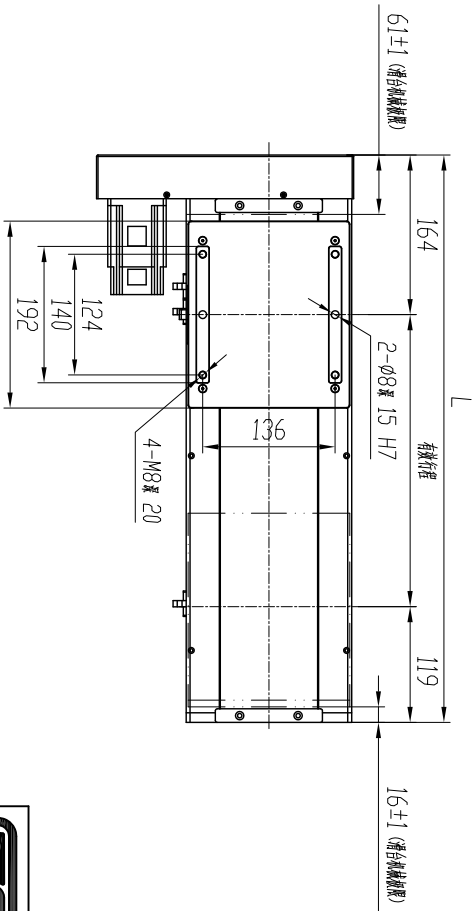

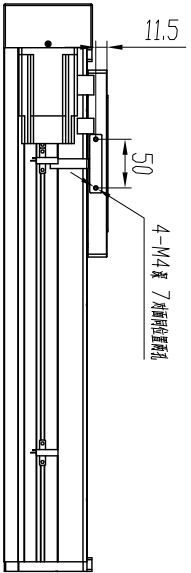



单位: MM



TCD170P_S_3FLG_																		
规格=L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
L	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14

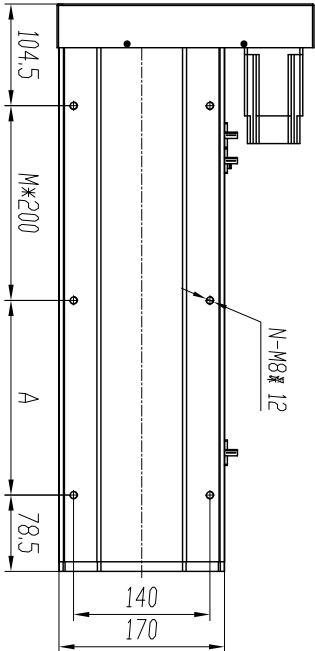

深圳市同创达自动化设备有限公司  
Shenzhen TongChuangda Automation Equipment Co.,Ltd

设计	日期	材料	铝	表面处理	氧化
公差要求	线性公差 $X, Y, Z \pm 0.2$ 角度公差 $X, Y, Z \pm 0.05$	名称:	TCD170封闭马达左装 (重型)		
单位	比例	图号:	TCD170P_S_3FLG_		
III III	1:1		数量 1件		
					版本 00