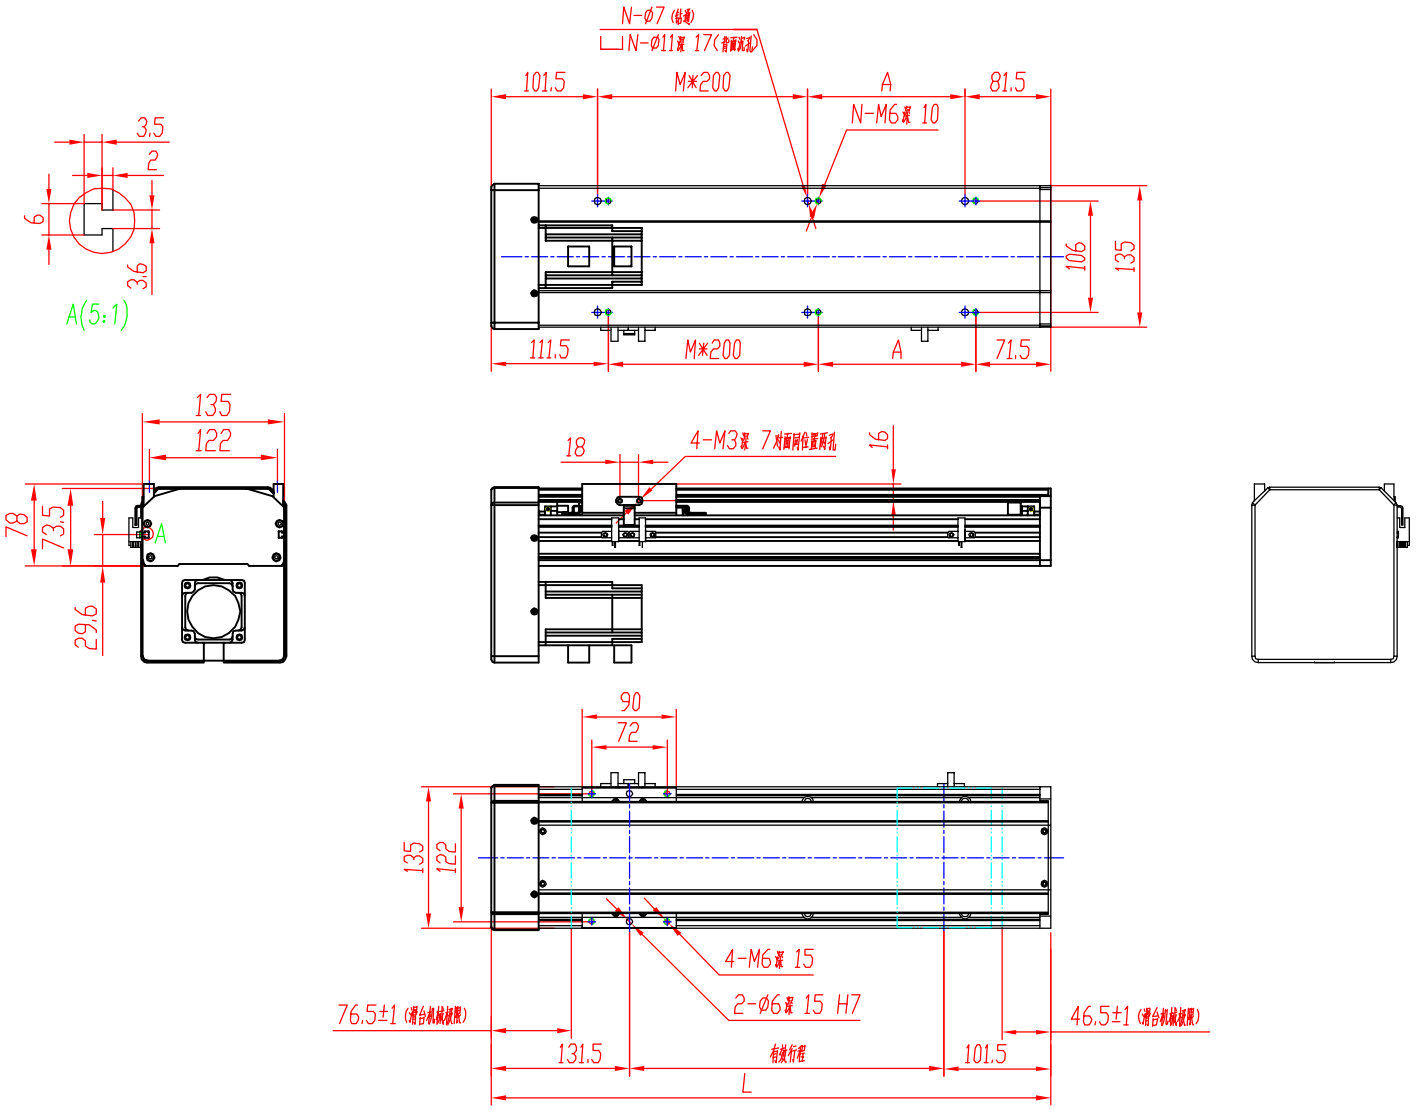

TCD135-P10-S___-J2B-__																					
有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14

深圳市同创达自动化设备有限公司
Shenzhen TongChuangDa Automation Equipment Co,Ltd

设计		日期		材 料	铝	表面处理	氧化
公差要求	线性公差 X.X=±0.2 X.X=±0.05 角度公差 X=±0.2 X.X=±0.05			名称: TCD135半封闭马达下装（中型）			
单位	比列			图号: TCD135-J2B-1000-00		数量	版本
mm	1:1					1件	00

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)